

Uyinwu 优鸚鵡 UR68无线双模 RGB版宏定义游戏鼠标操作说明书

外观:



为了能正确使用Uyinwu 优鸚鵡UR68无线双模 RGB版鼠标，请仔细阅读本说明书！本说明书简洁快速的对 UR68 功能进行描述。

Uyinwu 优鸚鵡 UR68无线双模RGB版宏定义游戏鼠标操作说明书

产品简介:

非常感谢您选用本公司新出产品: Uyinwu优鸚鵡UR68

Uyinwu优鸚鵡UR68是一款RGB宏定义游戏鼠标, 广受游戏玩家喜爱, 该产品外观新颖, 使用舒适, 定位精准, 在绝大多数表面使用自如, 多种炫彩灯效供选择, 是上网, 办公, 游戏, 多媒体娱乐之最佳匹配外设!

功能特点:

- ☑6KEY (左中右键, 前进后退键, DPI按键), 附加底部三挡拨动开关, 下段关闭, 中段打开电源以及滚轮灯, 上段打开logo灯!
- ☑灯效转换方式: 组合键切换灯光模式-前进键+右键 (支持驱动调节)
- ☑灯光模式: 七彩循环呼吸 (默认)-霓虹-关灯-单色常亮 (支持驱动调节)
- ☑方案: PMW3325+BYF1001
- ☑休眠: 鼠标不工作一分钟进入浅度睡眠, 需移动鼠标即可唤醒! 鼠标不工作六分钟进入深度睡眠, 需要点击鼠标唤醒!
- ☑回报率: 125-250-500-1000HZ (默认), 支持驱动调节
- ☑六档DPI: 400红-800蓝 (默认)-1200绿-2400黄-3200青-5000紫, 支持驱动调节, 最大可达10000DPI
- ☑加速度: 20G
- ☑移动速率: 100IPS
- ☑扫描频率: 自适应
- ☑接口: USB接收器
- ☑符合EMC, USB-IF, WHQL, ROHS
- ☑兼容Microsoft Windows2000/XP/VISTA/WIN8;IOS
- ☑独家外观专利, 人体工程学设计
- ☑可靠度完整测试

规格说明:

- ☑符合 USB 2.0 规范
- ☑符合 USB HID Version 2.0 规范
- ☑体积: 127*66*38mm
- ☑重量: 81+/-0.5g (不含接收器)
- ☑USB 工作电压: 4.5VDC~5.25VDC
- ☑环境温度: -10~+40℃
- ☑相对湿度: 10%~95%

安装说明:

一. Uyinwu 优鸚鵡 UR68 USB接收器连接

本设备为接收器直接插入电脑USB接口, 即可实现普通鼠标功能!


二. Uyinwu优鸚鵡 UR68 驱动须安装, 安装步骤如下

1、双击解压后的安装包, 提示选择驱动语言, 点击确定!



Uyinwu 优鸚鵡 UR68无线双模RGB版宏定义游戏鼠标操作说明书

2、点击确定后弹窗如图！点击下一步！

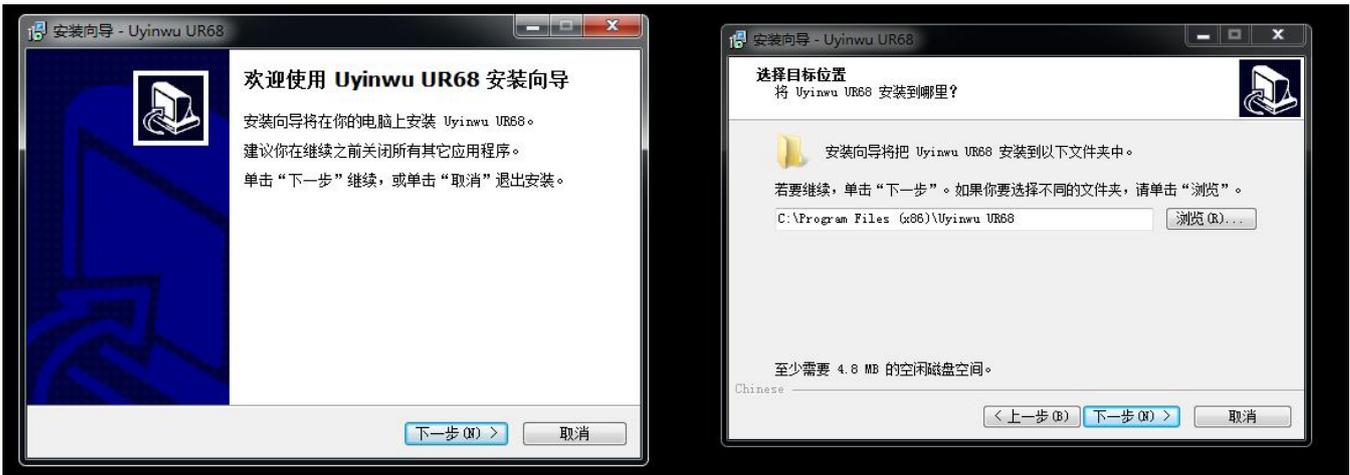

3、点击安装！



4、等待安装完成！



Uyinwu 优鸚鵡 UR68无线双模RGB版宏定义游戏鼠标操作说明书

5、安装过程提示如下窗口.选择允许本次操作！




6、点击完成（F），安装完成，桌面显示驱动快捷方式！



注释：打开驱动需插入鼠标才能完成！

Uyinuwu 优鸚鵡 UR68无线双模RGB版宏定义游戏鼠标操作说明书

一. 基本设置:

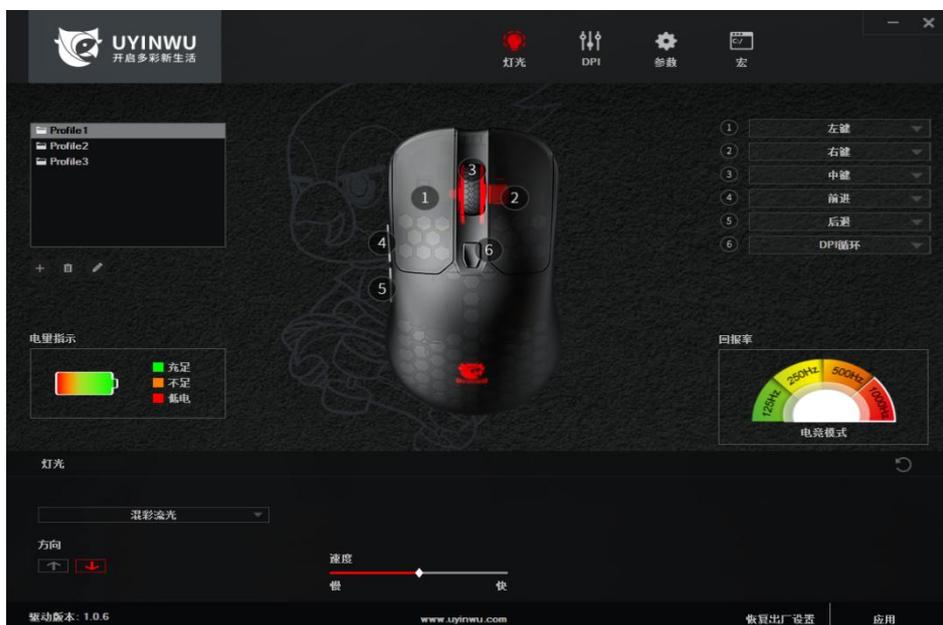

注：不插入对应该驱动的鼠标时，双击应用程序无法启动该驱动，提示设备未连接，休眠状态也是！

《主页面》，用户可对页面的右上角6个按钮做任意设置：标准鼠标按钮、特殊功能按钮、多媒体按钮、自定义组合键、宏定义等。


- 1、主页面右上角的 1-6 键，可选择设置相对应的功能，设置好点击应用-即可使用；
- 2、如图所示，根据提示的颜色来判断鼠标的电量！



3、如图所示，四档回报率！125Hz省电模式，250Hz办公模式，500Hz游戏模式，1000Hz电竞模式。简单方便，随时调节！




4、如图所示，多种模式任意选择！根据自己的爱好，调节好功能保存一个模式！

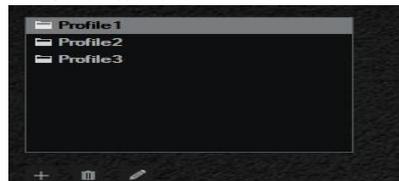


以上功能设置完毕点击应用即可使用！

Uyinwu 优鸚鵡 UR68无线双模RGB版宏定义游戏鼠标操作说明书

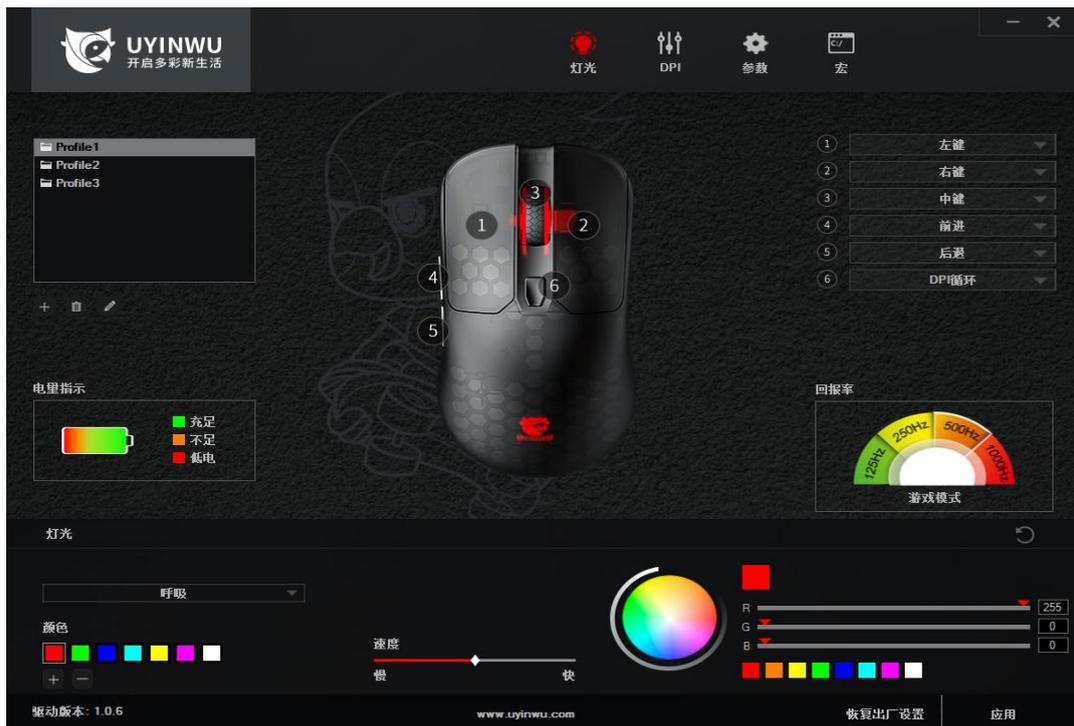


【灯光】页面，如下图所示！

1、如下图所示，通过左边调节不同的灯光模式以及灯光速率快慢！通过右边的RGB调节不同的颜色！

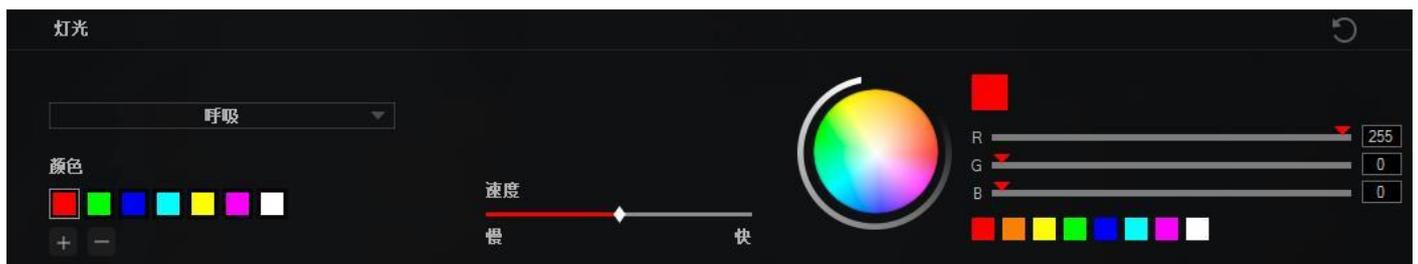


以上功能设置完毕点击应用即可使用！

Uyinwu 优鸚鵡 UR68无线双模RGB版宏定义游戏鼠标操作说明书

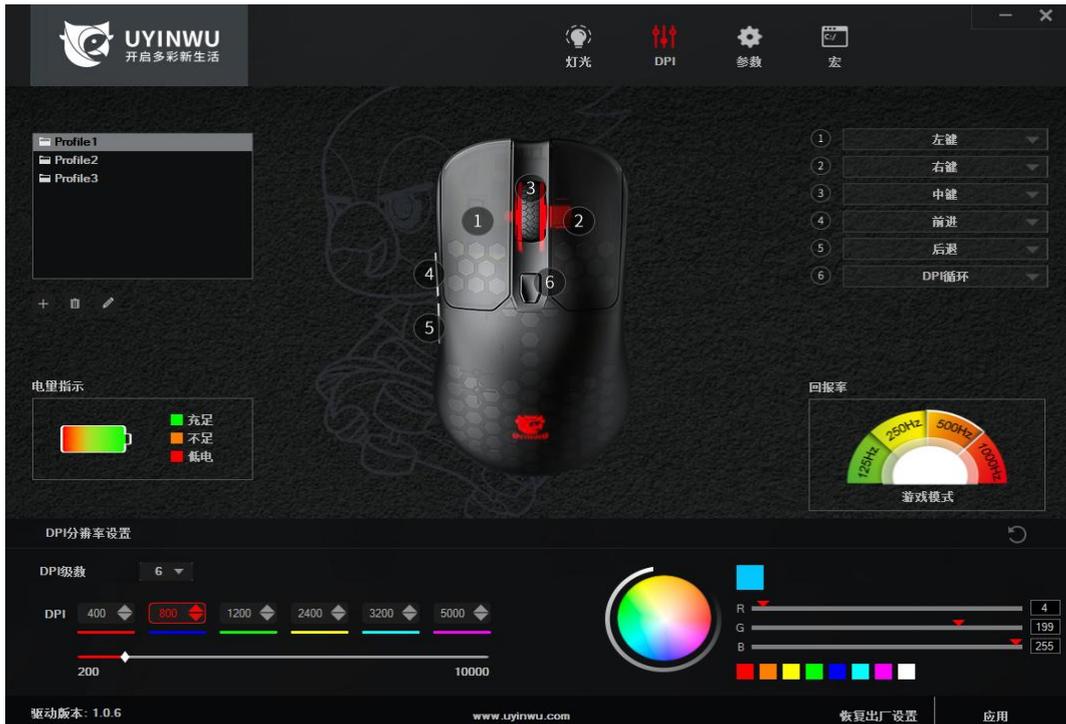

【DPI】页面，如下图所示

- 1、DPI总共6挡，可根据自己的习惯调节档位（200-10000）硬件最高5000，通过驱动可以达到10000！
- 2、DPI每个档位代表一个颜色，如下图所示400（红色）、800（蓝色）、1200（绿色）等等，也可通过右边RGB调节自己习惯的颜色！

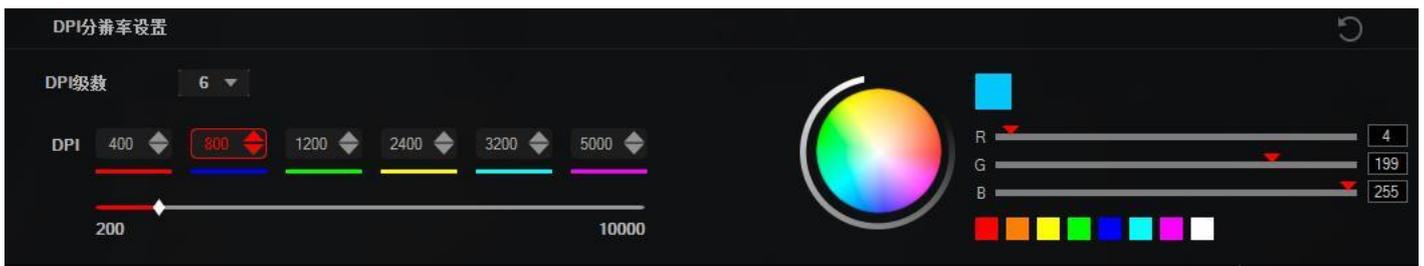


以上功能设置完毕点击应用即可使用！

Uyinu 优鸚鵡 UR68无线双模RGB版宏定义游戏鼠标操作说明书




【参数】页面，如下图所示！

- 1、鼠标移动速度：默认10，点击适合自己的鼠标移动速度，点击应用即可！
- 2、滚轮速度：默认3，点击适合自己的滚轮速度，点击应用即可！
- 3、双击速度：双击点击频率的速度，设置完，点击应用即可！

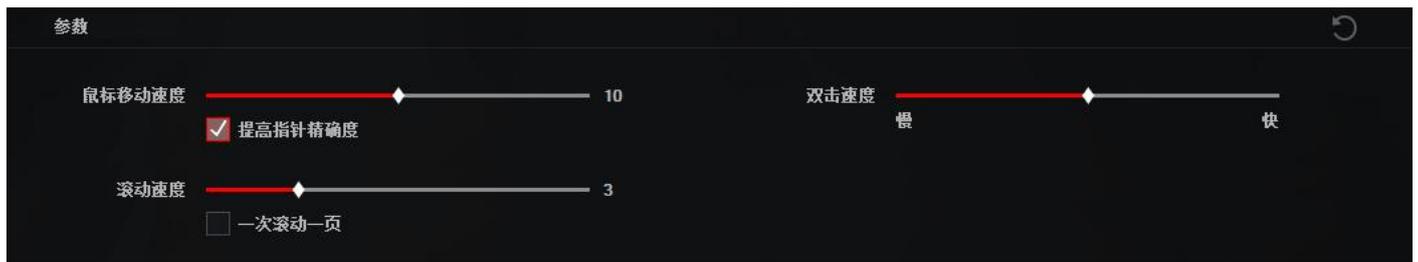

Uyinuwu 优鸚鹉 UR68无线双模RGB版宏定义游戏鼠标操作说明书

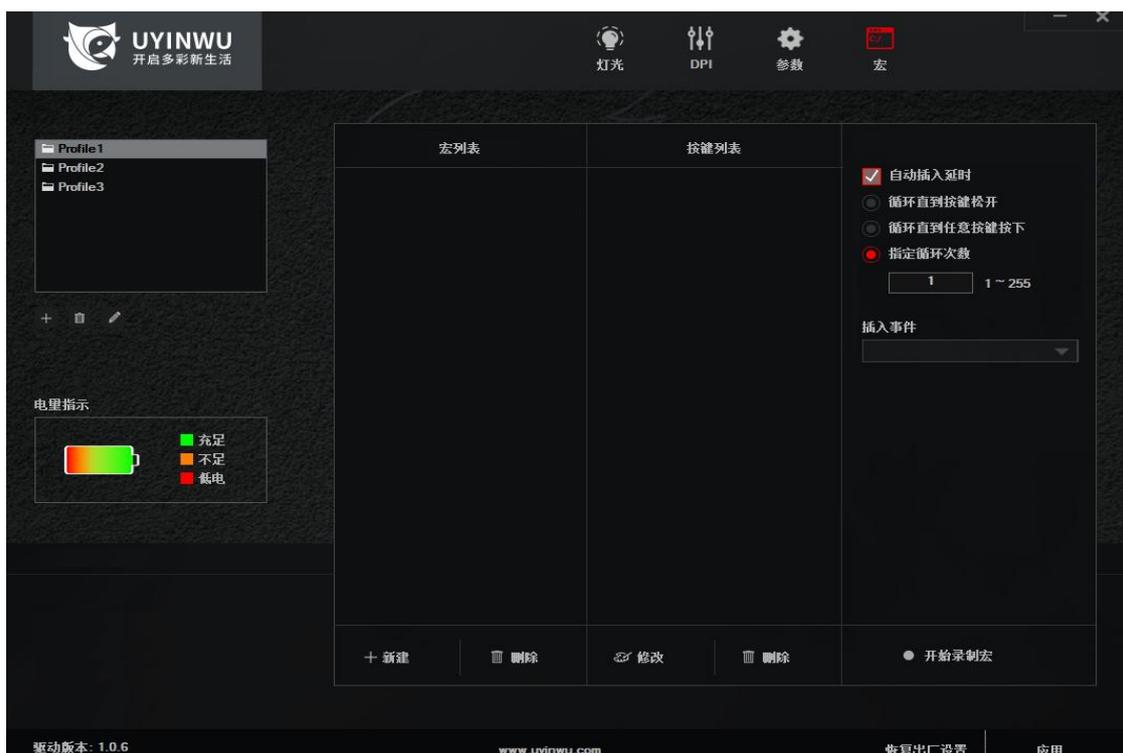

【宏】页面，如图所示！

提供键盘按键录制功能，用户可根据喜好，自行录制键盘、鼠标按键、就是所谓的“宏设置”使用方法如下：

1、点击“新建”按钮，输入宏名称，此时宏列表会显示刚建的宏；

2、点击“开始记录”按钮，然后光标放到宏内容框上面，即可录入键盘或鼠标按键功能，录入好后再点击“停止记录”按钮，应用即可生效；

3、宏的修改方法：

①在 PC 宏列表中选宏名称 **点击鼠标右键**即可设置：新建、新建宏目录、导出该宏、导入宏、重命名、删除、批量导入、批量导出！

②在按键列表中选宏内容 **点击鼠标右键**即可设置：修改、删除，右边有个插入事件，可插入到宏内容里面！里面有特殊键（键盘按键、延时、左键、中键、右键、滚轮事件、光标移动）

4、完成添加宏后，即可在驱动主页面-“宏定义”中找到自定义新建宏。

注释：1、驱动最底部有版本号以及我司官网，点击网址可跳转至官网！

2、点击恢复出厂设置即可恢复默认！

3、在驱动设置任何功能都需点击右下角应用才能使用！