



为了能正确使用 Uyinwu 优鸚鵡 UG16L 流光版鼠标,请仔细阅读本说明书! 本说明书简洁快速的对 UG16L 功能进行描述.

】

产品简介:

非常感谢您选用本公司新出产品: Uyinwu优鸚鵡UG16L

Uyinwu优鸚鵡UG16L是一款炫酷流光宏定义游戏鼠标, 广受游戏玩家喜爱, 该产品外观新颖, 使用舒适, 定位精准, 在绝大多表面使用自如, 多种炫彩灯效供选择, 是上网, 办公, 游戏, 多媒体娱乐之最佳匹配外设!

功能特点:

- ◇ 7KEY可自定义, 更具个性化宏定义功能, 热门游戏快捷功能呕血编辑!
- ◇ 超炫, 超酷, 六种灯效供选择, 左键+DPI键循环切换! 默认流光溢彩灯效
- ◇ 6档DPI切换800-1600-2400-3200-4800-8000, 最高分辨率可达8000DPI
- ◇ 工作/游戏模式切换选择(默认长按DPI切换, 驱动可设置其它方式)
- ◇ 开关寿命: 1000万次
- ◇ CABLE规格: 线径3.0*1.65米
- ◇ 符合EMC, USB-IF, WHQL, ROHS
- ◇ 兼容Microsoft Windows2000/XP/VISTA/WIN8;IOS
- ◇ 独家外观专利, 人体工程学设计
- ◇ 可靠度完整测试

规格说明:

- ◇ 符合 USB 1.1 规范
- ◇ 符合 USB HID Version 1.1 规范
- ◇ 体积: 130*76*41mm
- ◇ 重量: 135g
- ◇ USB 工作电压: 4.5VDC~5.25VDC
- ◇ 环境温度: -10~+40℃
- ◇ 相对湿度: 10%~95%

安装说明:

1. Uyinwu 优鸚鵡 UG16L 硬体连接

本设备为即插即用, 直接插入电脑USB接口, 即可实现普通鼠标功能!



2. Uyinwu 优鸚鵡 UG16L 驱动无须安装, 点开识别后即可设置相关功能!

一. 基本设置:



注：不插入对应该驱动的鼠标时，双击应用程序无法启动该驱动，提示设备未连接。

【办公模式】页面，用户可对 7 个按键做任意设置：标准滑鼠按键、特殊功能按键、多媒体键、上网按键、电脑功能按键、自定义组合键、普通宏等。

- 1、【办公模式】页面左侧的 1-7 键，可选择设置相对应的功能，设置好点击应用-即可使用；
- 2、【办公模式】页面  用户可将保存好的配置加载进来，方便快捷切换；
- 3、【办公模式】页面  点击可恢复到初始的默认设置。


 保存需要设置功能	 导入配置文件	 恢复出厂设置
---	--	--




注：优鸚鵡 Uyinwu 【游戏模式】默认设置绝地求生-吃鸡功能按键

【游戏模式】页面，用户可对7个按键做任意设置：标准滑鼠按键、特殊功能按键、多媒体键、上网按键、电脑功能按键、自定义组合键、普通宏等。

- 1、【游戏模式】左侧的1-7键，可选择设置相对应的功能，设置好点击应用-即可使用；
- 2、【游戏模式】<键盘组合键>：点击自定义键盘键，即可在键盘上进行设置组合键功能。

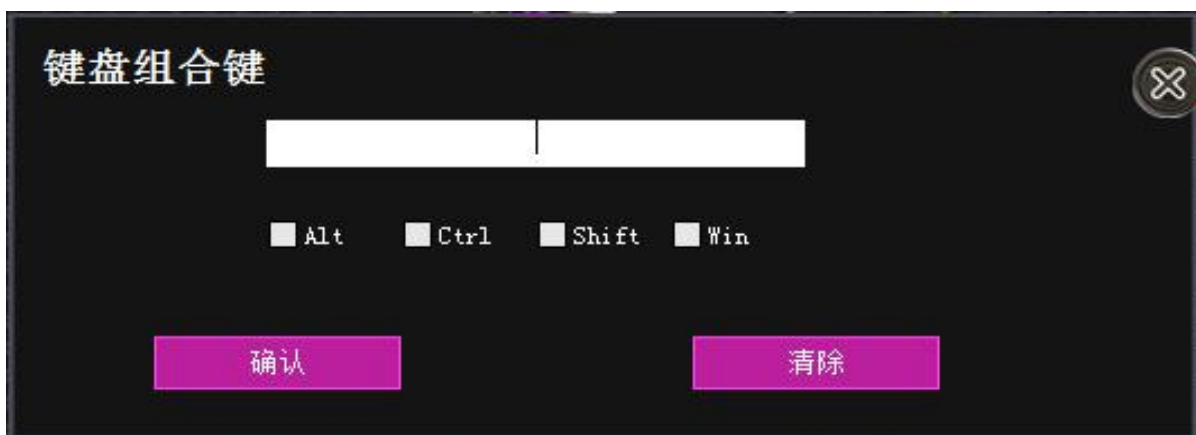

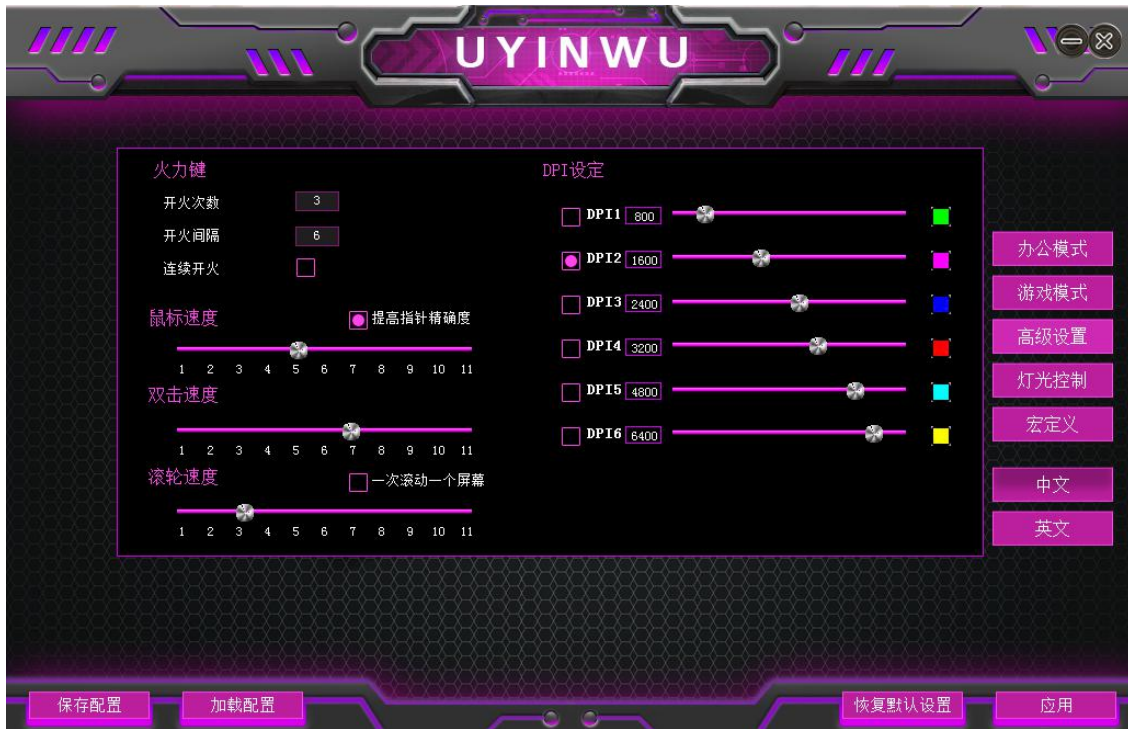

火力键

开火次数

开火间隔

连续开火

1、火力键设置：可对枪支的开火次数、射速、连续开火功能参数设定。

鼠标速度

提高指针精确度

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2、指针设置：设置完成保存应用即可生效。

双击速度

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3、双击设置：双击点击频率的速度，设置完成保存应用即可生效。

滚轮速度

一次滚动一个屏幕

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4、滚轮设置：默认为3，即滚轮一格的长度，设置完成保存应用即可生效。



注：优鸚鵡 Uyinwu 灯效为七彩流光模式

灯光控制分为装饰灯工作状态、灯光亮度、灯光工作模式、灯光变化速率四种选择设置如下：

- 1、装饰灯工作状态：用户可根据需求进行灯光【打开】或【关闭】进行选择保存应用即可；
- 2、灯光亮度：用户可根据需求进行灯光【全亮】或【半亮】进行选择保存应用即可；
- 3、灯光工作模式：用户可根据需求进行 6 种不同流光灯效模式选择灯光-保存应用即可；
- 4、灯光变化速率：可根据需求对灯光灯效模式闪烁频率调节快慢。



提供键盘按键录制功能，用户可根据喜好，自行录制键盘、鼠标按键、就是所谓的“宏设置”使用方法如下：

1、点击“新建宏”按钮，输入宏名称，此时宏列表会显示刚建的宏；

2、点击“开始记录”按钮，然后光标放到宏内容框上面，即可录入键盘或鼠标按键功能，录入好后再点击“停止记录”按钮，应用即可生效；

3、宏的修改方法：

①在 PC 宏列表中选宏名称**点击鼠标右键**即可设置：新建宏、重命名、删除宏、导入单个宏、导入整个宏、导出单个宏、导出整个宏、即可**添加到鼠标中**；

②在按键列表中选宏内容**点击鼠标右键**即可设置：修改、删除、插入。

4、完成添加宏后，即可在办公模式/游戏模式-“普通宏”中找到自定义新建宏。



注：优鸚鵡 Uyinwu UG16L 鼠标设有吃鸡压枪功能，具体操作如下：

进入游戏模式——设置 FN 特殊功能键（默认 5 键 FN 键，可根据个人习惯设置其他按键位置）——点击应用——4 键开启持枪——按着 FN 特殊功能键——滚轮上下滑动调节压枪幅度

1、进入游戏模式，设置 FN 特殊功能键（默认 5 键 FN 键，可根据个人习惯设置其他按键位置）点击应用即可；

2、开启游戏时，先按枪键开启持枪模式（默认 4、6、7 为枪支按键），按着 FN 特殊功能按键，滚轮上下滑动进行调节压枪幅度即可。

由于每把枪支的后坐力不同，用户可根据个人习惯喜好进行调节枪支压枪幅度与分辨率（DPI）

Uyinwu 优鸚鵡 UG16L 流光版宏定义游戏鼠标操作说明书

简易故障排除方法

故障现象	检查	故障排除
不能自定义	➤ 是否有安装应用软件	➤ 安装应用软件
滚轮浏览无功能	➤ 基本设置 C 区是否设置为滚轮 +/-	➤ 重新设置
切换 DPI 无反应	➤ 基本设置 D 区 DPI 是否设置在不同档位	➤ 重新设置
宏定义功能无效	➤ 是否正确编辑设置	➤ 按操作说明进行
死机或功能异常	➤ 拔下 USB 接口重新插上，重新启动计算机。	

备注：产品不使用自定义软件时，按键失去自定义功能，产品变成普通多键鼠标，具体请参考我司其它同系产品说明书！