

Uyinwu 优鸮鹞 UG60 RGB版宏定义游戏鼠标操作说明书

外观:



为了能正确使用Uyinwu 优鸮鹞UG60 RGB版鼠标，请仔细阅读本说明书！本说明书简洁快速的对 UG60 功能进行描述。

Uyinwu 优鸚鵡 UG60 RGB版宏定义游戏鼠标操作说明书

产品简介:

非常感谢您选用本公司新出产品: Uyinwu优鸚鵡UG60

Uyinwu优鸚鵡UG60是一款RGB宏定义游戏鼠标, 广受游戏玩家喜爱, 该产品外观新颖, 使用舒适, 定位精准, 在绝大多数表面使用自如, 多种炫彩灯效供选择, 是上网, 办公, 游戏, 多媒体娱乐之最佳匹配外设!

功能特点:

- ☑6KEY (左中右键, 前进后退键, DPI按键), 附加底部两挡拨动开关, 下段关闭LOGO以及滚轮灯, 上段打开logo以及滚轮灯!
- ☑灯效转换方式: 组合键切换灯光模式-前进键+右键 (支持驱动调节)
- ☑灯光模式: 单色呼吸 (默认)-单色常亮-七色呼吸-关灯 (支持驱动调节)
- ☑方案: PMW3327+BY9132
- ☑回报率: 125-250-500-1000HZ (默认), 组合键后退键+中键可切换, 支持驱动调节
- ☑七档DPI: 800红-1200绿 (默认)-2000蓝-2400黄-3000青-4000白-6000紫, 支持驱动调节, 最大可达12400DPI
- ☑加速度: 30G
- ☑移动速率: 220IPS
- ☑扫描频率: 自适应
- ☑接口: USB
- ☑符合EMC, USB-IF, WHQL, ROHS
- ☑兼容: Windows95/98、2000/ME/XP/Vista7/8, 视窗下工作正常。
- ☑人体工程学设计
- ☑可靠度完整测试

规格说明:

- ☑符合 USB 2.0 规范
- ☑符合 USB HID Version 2.0 规范
- ☑体积: 127*46*41mm
- ☑重量: 65G (不含线材)
- ☑USB 工作电压: 4.5VDC~5.25VDC
- ☑环境温度: -10~+40℃
- ☑相对湿度: 10%~95%

安装说明:

一. Uyinwu 优鸚鵡 UG60 硬体连接

本设备为即插即用, 直接插入电脑USB接口, 即可实现普通鼠标功能!

二. Uyinwu优鸚鵡 UG60 驱动须安装! 安装步骤如下

1、双击解压后的安装包, 如图所示, 选择驱动语言, 点击确定!



Uyinwu 优鸚鵡 UG60 RGB版宏定义游戏鼠标操作说明书

2、提示窗口如图，点击下一步！




3、弹出窗口如图，点击下一步！



4、点击安装！



5、等到安装！

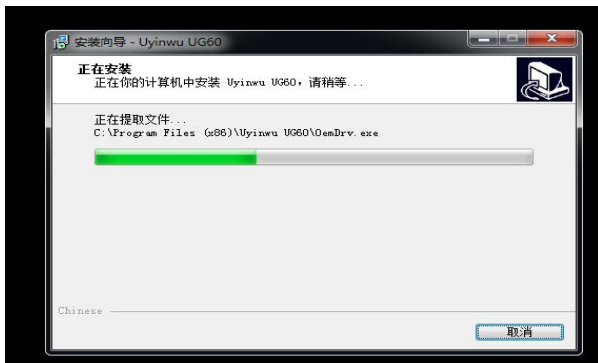

Uyinwu 优鸚鵡 UG60 RGB版宏定义游戏鼠标操作说明书

6、安装完成提示窗口！选择点击本次允许操作！



7、点击完成，桌面出现驱动快捷方式！



注释：打开驱动需插入鼠标！

Uyinu 优鸚鵡 UG60 RGB版宏定义游戏鼠标操作说明书

一. 基本设置:



注：不插入对应该驱动的鼠标时，双击应用程序无法启动该驱动，提示设备未连接，休眠状态也是！

《主页面》，用户可对页面的右上角6个按钮做任意设置：标准滑鼠按钮、特殊功能按钮、多媒体键、自定义组合键、宏定义等。

1、主页面左上角的 1-6 键，可选择设置相对应的功能，设置好点击应用-即可使用



2、主页面左下角（如上图所示）配置文件中，【+】是添加模式页面（比如办公模式，游戏模式等等），可随意切换，简单快捷。


是删除不需要的模式。

有三个功能【导出当前配置】：导出文件保存在电脑，备份使用。

【导入配置文件】：导入自己保存好的配置文件，不需要重新去调节功能。

【重命名】：就是更改名称。

Uyinwu 优鸚鵡 UG60 RGB版宏定义游戏鼠标操作说明书

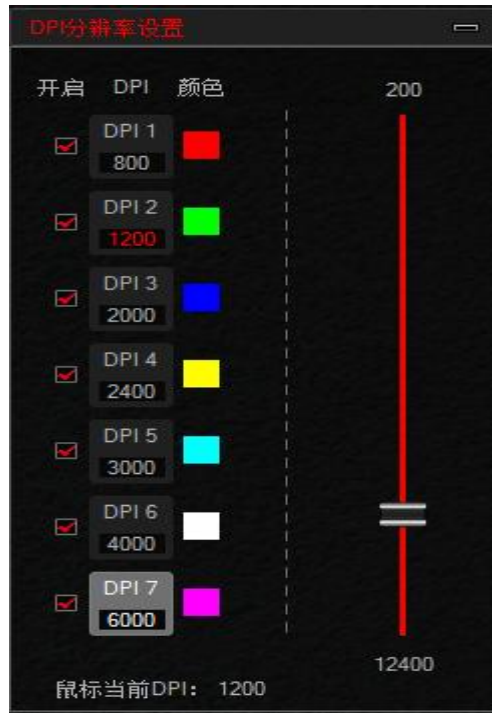

【DPI】页面，如图所示

- 1、DPI总共7挡，可根据自己的习惯调节档位（200-12400）硬件最高6000，通过驱动可以达到12400！
- 2、DPI每个档位代表一个颜色，如图所示800（红色）、1200（绿色）、2000（蓝色）等等，也可通过右边RGB调节自己习惯的颜色
- 3、【开启】勾选前面的框框，就是开启这个档位，反之则关闭这个档位！

Uyinwu 优鸚鵡 UG60 RGB版宏定义游戏鼠标操作说明书



灯光设置：

- 1、灯效模式：关闭-常亮（默认）-呼吸-霓虹（七彩呼吸）。
- 2、亮度以及速率：常亮状态下，可调节灯光的亮度。呼吸和霓虹状态下，可调节灯光的呼吸速率。
- 3、颜色可以根据自己的喜好来调节。

Uyinwu 优鸚鵡 UG60 RGB版宏定义游戏鼠标操作说明书



鼠标参数页面，如上图所示！

- 1、鼠标移动速度：默认10，点击适合自己的鼠标移动速度，点击应用即可！
- 2、滚轮速度：默认3，点击适合自己的滚轮速度，点击应用即可！
- 3、双击速度：双击点击频率的速度，设置完，点击应用即可！



回报率设置，如上图所示！

- 1、125-250-500-1000HZ，根据自己的喜好调节！

Uyinwu 优鸚鵡 UG60 RGB版宏定义游戏鼠标操作说明书



【宏】页面，如图所示！

提供键盘按键录制功能，用户可根据喜好，自行录制键盘、鼠标按键、就是所谓的“宏设置”使用方法如下：

- 1、点击“新建”按钮，输入宏名称，此时宏列表会显示刚建的宏；
- 2、点击“开始记录”按钮，然后光标放到宏内容框上面，即可录入键盘或鼠标按键功能，录入好后再点击“停止记录”按钮，应用即可生效；
- 3、宏的修改方法：
 - ①在 PC 宏列表中选宏名称 **点击鼠标右键**即可设置：新建、新建宏目录、导出该宏、导入宏、重命名、删除、批量导入、批量导出！
 - ②在按键列表中选宏内容 **点击鼠标右键**即可设置：修改、删除，右边有个插入事件，可插入到宏内容里面！里面有特殊键（键盘按键、延时、左键、中键、右键、滚轮事件、光标移动）
- 4、完成添加宏后，**即可在驱动主页面-“宏定义”中找到自定义新建宏。**

注释：1、点击恢复出厂设置即可恢复默认！